

Spencer

COMPLETAMENTE SFODERABILE / COMPLETELY REMOVABLE FABRIC / COMPLÈTEMENT DÉHOUSSABLE / VOLLSTÄNDIG ABZIEHBAR

MASSELLI in legno di abete e/o scatolati in multistrato di legno di pioppo.

PANNELLI da 18/25 mm in particelle di legno in classe E1 a bassa emissione di formaldeide e fibra di legno naturale.

ESPANSI di poliuretano indeformabile a portanza differenziata, densità da 18 kg/mc a 40 kg/mc.

PRIMO RIVESTIMENTO in espanso di poliestere accoppiato a caldo a vellutino aggrappante in poliestere e/o ovatta di poliestere al 100% da 200gr.

PANNELLI FONDO contenitore da 12-14 mm in particelle di legno di pioppo in classe E1.

FORGINGS fir wood, and/or boxed in poplar plywood.

PANELS 18/25 mm in poplar wood particles class E1 low formaldehyde emission and natural wood fiber.

POLYURETHANE FOAM, crushproof, of different capacity, density from 18 kg/mc to 40 kg/mc.

FIRST COATING hot bonded polyester foam, velvet adhesion in polyester and/or 100% polyester wool, 200gr.

CONTAINER BOTTOM panels 12-14 mm in poplar wood particles class E1.

TIGE en pin et/ou boitiers en multicouche en bois de peuplier.

PANNEAUX de 18/25 mm en particules de bois de peuplier classe E1 à faible émission de formaldéhyde et fibre de bois naturelle.

POLYURÉTHANE EXPANSÉ indéformable à portée différenciée. densité de 18kg/m³ à 40kg/m³.

PREMIER REVÊTEMENT en polyester expansé accouplé à chaud à un velours accrochant en polyester et/ou ouate de polyester à 100% de 200g.

PANNEAUX DE FOND COFFRE RANGEMENT de 12-14mm en particules de bois de peuplier classe E1.

MASSIVES Tannenholz und/oder Blöcke aus Pappelmehrschichtholz.

SPANPLATTEN aus Pappelholz mit 18/25 mm Schichtdicke der Klasse E1, geringer Formaldehydabgabe und natürlichen Holzfasern.

POLYURETHANSCHAUM, nicht verformbar und mit differenzierter Tragfähigkeit, Dichten von 18 kg/m³ bis 40 kg/m³.

ERSTER ÜBERZUG aus Polyesterschaum, der auf Polyester-Samt und/oder 100% Polyesterwatte (zu 200 g) heiß aufkaschiert wurde.

BODENPLATTEN des Bettkastens aus 12-14 mm starken Spanplatten aus Pappelholz der Klasse E1.




Elemento testiera mobile e removibile
Headboard element mobile and removable
Élément tête de lit mobile et amovible
Mobiles und abnehmbares Kopfteilelement



Spessore testiera 7 cm
Headboard thickness 7 cm
Épaisseur tête de lit 7 cm
Stärke des Kopfteils 7 cm


Optional

Rete / Support / Sommier /Lattenrost



Armony
(Standard)

RING YORK

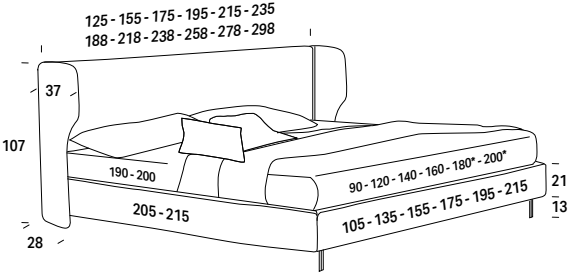

PIEDE TWINNY a doppio stiletto H 13 / Double stiletto Twinny foot H 13
/ Pied Twinny double talon H 13 / Fußmodell Twinny mit doppeltem Stilett-Fuß H 13



Carbon look lucido
Shining carbon look
Carbon look brillant
Carbon-Look Hochglanz